


Une isolation efficace commence par le toit!




::: Thermobag

::: L'assainissement de toit facile.

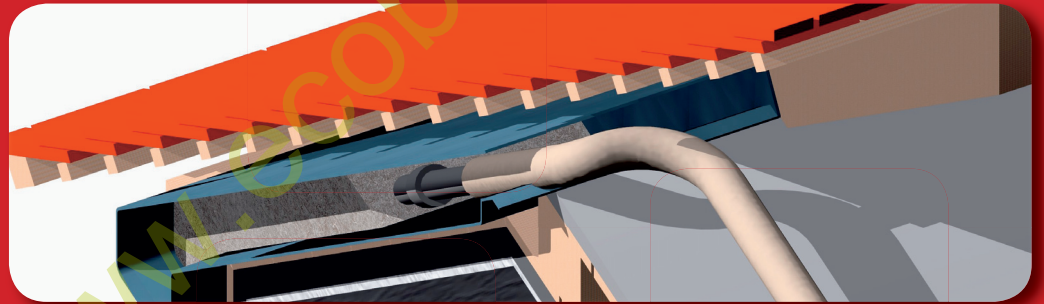

Thermobag

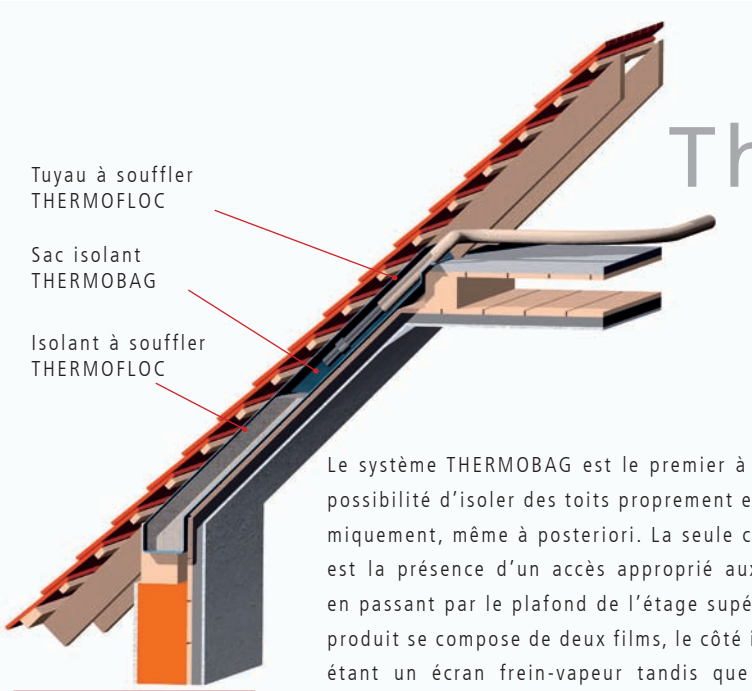

Tuyau à souffler
THERMOFLOC

Sac isolant
THERMOBAG

Isolant à souffler
THERMOFLOC

Important: avec le Thermobag, la couverture de toit et l'aménagement intérieur restent intacts!

Le système THERMOBAG est le premier à offrir la possibilité d'isoler des toits proprement et économiquement, même à posteriori. La seule condition est la présence d'un accès approprié aux treillis en passant par le plafond de l'étage supérieur. Le produit se compose de deux films, le côté intérieur étant un écran frein-vapeur tandis que la face supérieure constitue un film pare-pluie pour la sous-toiture.

Pour le montage, les films sont coupés à la longueur requise et l'ouverture inférieure est fermée au moyen d'agrafes et de ruban adhésif. Ensuite, le THERMOBAG ainsi constitué est poussé précautionneusement à l'aide d'une tige dans l'espace à isoler avant d'être rempli d'isolant à souffler THERMOFLOC. Seule une isolation effectuée par un professionnel garantit des propriétés isolantes optimales car lui seul saura choisir la quantité de remplissage correcte.





THERMOFLOC - simple et efficace même à posteriori pour

:: la rénovation de toiture

:: l'isolation de toiture



1. Découper le THERMOBAG à la longueur désirée et le fermer d'un côté. Une fois que les Thermobags préparés ont été découpés à la longueur des espaces à isoler, il faut les plier en conséquence et les refermer d'un côté à l'aide d'agrafes.



2. Application dans l'espace à remplir. Avec beaucoup de doigté et à l'aide de tiges, appliquer les THERMOBAGS encore vides dans la position optimale à l'intérieur de l'espace à remplir.



3. Les THERMOBAGS sont maintenant prêts à recevoir le matériau isolant à souffler THERMOFLOC jusqu'à ce que l'espace soit complètement rempli. Refermer ensuite les sacs à l'aide d'agrafes et de ruban adhésif. L'isolation entre les chevrons est terminée. Les dimensions de l'espace à remplir étant prédéterminées, l'épaisseur de la couche isolante est limitée (épaisseur maximum de 20 cm possible).



Thermobag – des avantages qui vous convaincront:

Un démontage de l'habillage intérieur (aménagement intérieur) et de la couverture de la toiture ne sont pas nécessaires.

Nette amélioration de la protection thermique en été.

Les coûts de chauffage baissent nettement.

Un procédé de rénovation à prix avantageux qui s'amortit en l'espace de quelques années.

Les travaux d'isolation s'effectuent la plupart du temps en l'espace d'une journée ce qui est très convivial.



Une maison saine et écologique à portée de tous.



ECOBATI SCRL
Z.I des Hauts Sarts
Première avenue, 25
4040 Herstal - Belgique

tél : +32(4)246 32 49
fax : +32(4)247 06 07
www.ecobati.be
info@ecobati.be



Ecobati a amélioré son central téléphonique, vous serez maintenant accueillis de façon plus conviviale. Voici les numéros directs de nos différents services :

Ligne Générale : 04/ 246 32 49

Réception : 04/ 248 82 73

Logistique : 04/ 248 82 74

Peinture et décoration : 04/ 248 82 75

Comptabilité : 04/ 248 82 71

Ventes : 04/ 248 82 72

Webmaster : 04/ 248 82 70

Nouveau

Du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30 à 18h

Le samedi de 9h30 à 15h