

Technische fiche : Harsolie helder - Ultranature 241



Harsolie helder voor binnen, weinig vergelend

*Ook voor allergieklidders na doktersadvies
geschikt verklaard!*

Toepassing:

Voor de openporige impregnering van elke absorberende ondergrond binnen, zoals hout, kurk en niet geglaazuurde kleitegels, vooral op sterk belaste plaatsen.

Technische eigenschappen:

Waterafstotende, openporige impregnering. Waterdampdoorlatend.

Kleurtint:

Transparant, kleurloos tot licht geelachtig. Een lichte, absorberende ondergrond droogt iets donkerder op. Afhankelijk van het hout wordt de nerfstructuur in vers-

chillende mate geaccentueerd.

Samenstelling:

Plantaardige oliën, isoparaffines en loodvrije droogstoffen. Zonder toevoeging van etherische oliën. Voor meer details over de samenstelling vraag een volledig overzicht bij uw handelaar.

Verwerking:

Strijken, rollen, spuiten, onderdompelen. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15° C.

Verbruik:

60 – 80 ml/m²; kan verschillen naargelang het absorptievermogen van de ondergrond.

Droogtijd bij normaal klimaat:

Stofdroog na ca. 8 uur. Laat geen voetsporen en is opnieuw bewerkbaar na 16 – 20 uur. Dit systeem heeft bij het drogen voldoende zuurstof uit de lucht nodig. Zorg daarom voor een goede verluchting. Eventueel een ventilator gebruiken om geurvorming te vermijden.

Verdunnings- en reinigingsmiddel:

Ultranature verdunning 200. Het product is gebruiksklaar.

Opslag:


Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren.

Gevarenklasse:

VbF: A III

Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen:

Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens het gevaar van zelfontbranding metharsolie helder doordrenkte vodden in water dompelen, lange tijd laten drogen en met het huis-

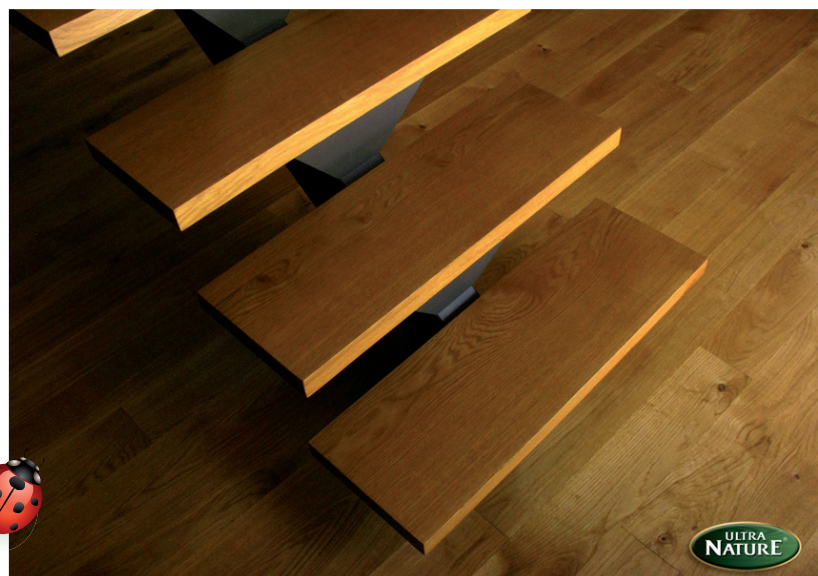



vuil verwijderen. Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen. Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten.

Verpakking:

0,75 l / 2,50 l / 10,0 l / 30,0 l

Verwerkingsaanwijzingen

A. Ondergrond en voorbereiding:

Voor optimale resultaten moet u zich houden aan de technische fiches van alle gebruikte producten. De ondergrond moet droog, vast, zuiver, veten stofvrij en tevens absorberend zijn. De houtoppervlakken naargelang de houtsoort en de gewenste indringingsdiepte met schuurpapier korrel 80 – 100 in vezelrichting voorschuren.

B. Hoe aanbrengen op onbehandelde of absorberende ondergrond: Een gelijkmatige verzadiging van het oppervlak wordt bereikt met de zogenaamde nat-in-nat behandeling: De olie overvloedig aanbrengen. Na 10 – 15 min. de overtollige olie zorgvuldig verdelen en op de droge plaatsen nieuwe olie aanbrengen. Na nog eens 20 minuten de overtolligeolie zorgvuldig verwijderen. Daarna 16 – 20 uur laten drogen. Deze behandeling herhalen, tot de ondergrond geen olie meer opneemt. Voor een verdere behandeling met een ander Ultranature-product ervoor zorgen dat de gegrondeerde ondergrond goed droogd en niet meer absorberend is om een verarming van de volgende films en bijgevolg minderwaardige oppervlakken te vermijden!

C. Renovering: Poriënvullende oude verflagen helemaal verwijderen. Openporige oude verflagen reinigen, indien nodig schuren. Daarna tewerkgaan zoals onder B. Op de met was bestreken vlakken kan met harsolie helder 241 worden gewerkt, als de was eerst helemaal is verwijderd.

D. Onderhoud: Zie onderhoudshandleiding.

De gegevens van deze technische fiche dienen als informatie en advies. Rechtsbanden kunnen daaruit niet worden afgeleid. Bij het verschijnen van een herdruk verliest deze fiche haar geldigheid.

Situatie: 1 juni 2002

Ultranature Naturfarben GmbH

Weilenburgstraße 29

42579 Heiligenhaus, Allemagne

www.ecobati.be