


Fiche technique : Huile dure claire - Ultrature 241

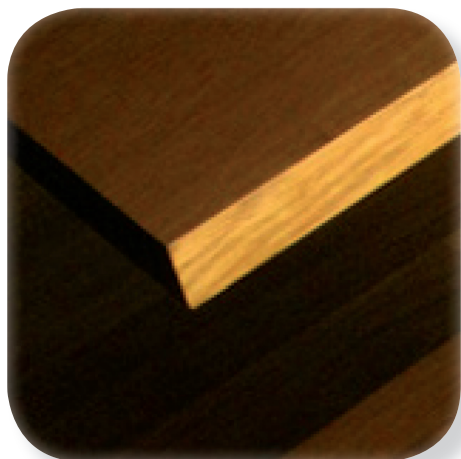

Description : Huile dure claire pour l'intérieur, peu jaunissante

*Convient aussi aux personnes allergiques,
sur avis médical !*

Application :

Pour l'imprégnation à pores ouverts de tous les supports absorbants intérieurs, comme le bois, le liège et les terres cuites non émaillées, surtout dans les zones fortement sollicitées.

Propriétés techniques :

Imprégnation hydrofuge à pores ouverts. Perméabilité à la vapeur d'eau.

Coloris :

Transparent, incolore à légèrement jaunâtre. Les supports absorbants clairs foncent légèrement au séchage. Selon la croissance, l'huile fait ressortir plus ou moins fortement la structure des boiseries.

Composition :

Huiles végétales, isoparaffines et siccatifs sans plomb. Sans adjonction d'huiles essentielles. Pour tout détail sur la composition, demander un relevé intégral auprès du vendeur.

Mise en oeuvre :

Au pinceau, au rouleau, au pistolet, par trempage. Température ambiante et superficielle supérieure à 15 °C.

Consommation :

60 – 80 ml/m², divergence possible selon le pouvoir absorbant du support.

Durée de séchage par temps normal :

Hors poussière après env. 8 heures. Ne laisse plus de traces de pas et est recouvrable après 16 – 20 heures. Pour le séchage, cette huile nécessite un apport suffisant en oxygène. Veiller donc à une bonne aération ; en cas de stagnation de l'air, utiliser p. ex. un ventilateur pour éviter toute apparition d'odeurs.

Dilution et nettoyage :

Diluant LEINOS 200. Produit avec formulation prête à l'emploi.

Entreposage :


Stable pendant au moins 5 ans dans le récipient d'origine fermé. Conserver bien fermé au frais et au sec.

Classe de risques :

VbF : A III

Consignes de sécurité :

Attention ! Produit inflammable ! En cours de mise en oeuvre, tenir à l'écart de toute source de chaleur. En raison du risque d'autoinflammation, tremper les chiffons imprégnés d'huile dure claire dans l'eau, puis les étendre, les lais-

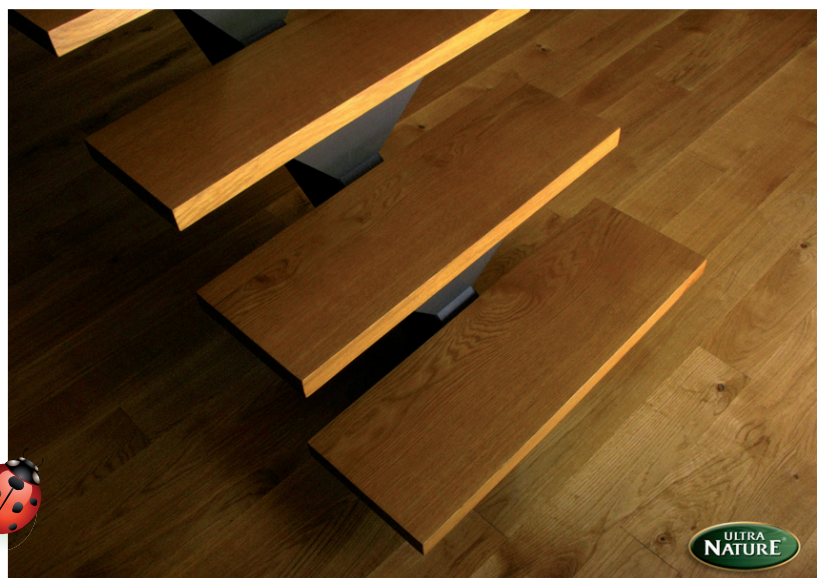



ser sécher et les éliminer avec les ordures ménagères. En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts.

Conditionnement :

0,75 l / 2,50 l / 10,0 l / 30,0 l

Consignes de mise en oeuvre

A. Support et préparation :

Pour un résultat optimal, respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Le support doit être sec, solide, propre, dégraissé, dépoussiéré et absorbant. Selon la dureté du bois et la profondeur de pénétration souhaitée, adoucir d'abord les surfaces en bois avec du papier de verre d'une granularité de 80 – 100 dans le sens des fibres.

B. Imprégnation d'un support non traité ou absorbant :

Une saturation uniforme de la surface s'obtient par l'application humide sur humide :

Appliquer une première couche abondante. Après 10 – 15 minutes, étendre soigneusement le surplus brillant et appliquer une seconde couche d'huile neuve sur les endroits secs. Attendre à nouveau 20 minutes, puis enlever soigneusement le surplus brillant.

Ensuite, laisser sécher 16 – 20 heures. Avant le traitement ultérieur avec un autre produit UltraNature, s'assurer que le support imprégné soit bien séché et n'absorbe plus d'huile, afin d'éviter d'appauvrir les films suivants et d'amoindrir, par là, la qualité des surfaces !

C. Rénovation

Enlever toutes les anciennes couches bouche-pores. Nettoyer et poncer, le cas échéant, les anciennes couches à pores ouverts. Ensuite, imprégner le support comme au point B. Les surfaces cirées peuvent être retravaillées à l'huile dure claire Ultrature 241, à condition d'enlever d'abord intégralement l'ancienne cire.

D. Entretien :

Voir notice d'entretien.

Les données de cette fiche technique sont seulement fournies à titre d'informations et de conseils. Il n'en découle donc aucune obligation juridique. A chaque mise à jour, la fiche technique remplacée perd toute validité.

Version : 1er juin 2002
Ultrature Naturfarben GmbH
Weilenburgstraße 29
42579 Heiligenhaus, Allemagne
www.ecobati.be