


Technische fiche – 783

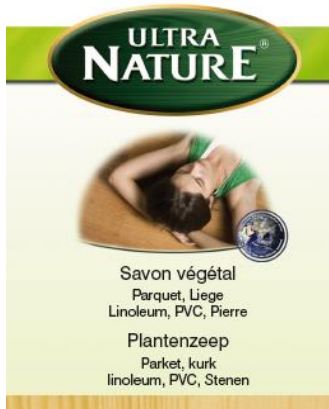

Witte zeep

Reiniging en onderhoud van ingezepte of uitgelopen oppervlakken

verbruik
verdund 250 ml
in 5-10l water

Gebruik	Productgegevens
<p>Toepassingsgebied: Voor reiniging, onderhoud en verfraaiing van ingezepte gewassen of uitgelopen natuur- en wit geoliede houten vloeren. Als eerste behandeling van zachthouten vloeren zoals, zit- slaapkamers, lambrisering, meubels, binnendeuren, Buiten voor houten terrassen, omheiningen, deuren enz. Ideaal voor het reinigen en verwijderen van schimmels en algen. Sterk geconcentreerd.</p> <p>Eigenschappen: Vloeibare consistentie, heel goed uitsmeerbaar, sterk reinigende werking, sterk hydraterend. Uit zuiver plantaardige, hernieuwbare grondstoffen</p> <p>Kleur: 204 wit.</p> <p>Niet van toepassing op gelakte oppervlakken.</p>	<p>Ingrediënten: Water, kokosolie-tensie sojavezuren, kaliumhydroxide, palmolievezuren- en polyasparaginezuren (wit: titaandioxide)</p> <p>Verbruik : Intensieve reiniging: 1l van verdund mengsel (1: 20 of 1: 40) is voldoende voor 120-150 m² Eerste behandeling: 1l van verdund mengsel van 1: 10 is voldoende voor 10-25 m² Onderhoud reiniging: 1l van verdund mengsel van 1: 40 is voldoende voor 400-600 m²</p> <p>Reinigen gereedschap Onmiddellijk na de verwerking, met water</p> <p>Bewaring: In de oorspronkelijke afgesloten verpakking, koel, droog en afgesloten bewaren</p> <p>Verwijdering: Volgens de lokale wettelijke voorschriften. Opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil meegegeven worden. Afvalcode 07 06 01 Giscode: GE10</p> <p>Dichtheid : Ca.. 0,95g/ml.</p> <p>Veiligheidsvoorschriften: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden.</p>
<p>Gebruiksaanwijzing</p> <p>Verwerking : Intensieve reiniging, afhankelijk van de graad van vervuiling 1: 20 tot 1: 40 met warm water verdunnen. Bijv. 250 ml witte zeep mengen met 5-10 l water. Zeep mengsel met een brede kwast of borstel gelijkmatig aanbrengen. Het behandelde oppervlak moet nat genoeg zijn. Ca. 20 min. laten inwerken Daarna het oppervlak met een borstel grondig schuren / spoelen. Herhaal de behandeling indien nodig. Het oppervlak met water afspoelen en laten drogen. Daarna kan het oppervlak met hout olie buiten behandeld worden. Materiaal onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken. Niet verwerken onder + 8°C.</p>	<p>Tip: Bij sterke schimmel- en algen aanslag de witte vloerzeep 3-4 dagen laten inwerken, daarna afspoelen met water. Evtl. overblijvende vlekken met een harde borstel verwijderen.</p> <p>Eerste behandeling van naaldhout vloeren: De zeep oplossen in water (1: 10), het oppervlak schoon maken met een katoenen vochtige doek. Laat enkele minuten inwerken, dan met doek afspoelen met schoon water</p> <p>Regelmatig onderhoud Los de zeep op in water (1:40) en reinig de vloer met vochtige doek. Enkele minuten laten inwerken en schoonwater reinigen. (vochtige doek)</p> <p>Voor hardnekkige vlekken : Diluer le savon dans l'eau (1 : 40) et nettoyer le sol à l'aide d'un chiffon humide. Laisser agir quelques instants et finir par un passer au chiffon d'eau claire. Pour des taches plus tenaces, masser le mélange à l'aide d'un pad blanc et passer ensuite avec un peu de mélange savoneux propre. Ne pas rincer à l'eau claire het mengsel inmasseren met een witte pad (spons) daarna nog eens met schoon mengsel na wrijven en drogen laten.(niet naspoelen met water)</p>



Première Avenue 25
4040 Herstal
Belgique

Tel : 0032 (4) 246 32 49
Fax : 0032 (4) 247 06 07
www.ecobati.be info@ecobati.be

Technische fiche – 783

Witte zeep

Reiniging en onderhoud van ingezepte of
uitgeloopte oppervlakken

De gegevens en richtlijnen op de technische fiche zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet afgeweken worden, dan moet hierover vooraf overlegd worden met de technische afdeling van de firma Reincke Naturfarben GmbH. De algemene regels van de bouwkunde moeten nageleefd worden. Met de verschijning van dit informatieblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 4 • DE- 21614 Buxtehude • Tel: 04161 / 87549 • Fax 04161/78369