

Description


Le Finishclay est un enduit à l'argile qui vous garantit des murs lisses, naturels et raffinés. Très agréable à appliquer, cet enduit fin à l'argile est un enduit écologique prêt à l'emploi, onctueux et très simple à utiliser.

Mise en oeuvre

1. Application du primer Finishclay à la brosse ou au rouleau. Séchage du primer au moins 2 heures.
2. Mélanger le pot pendant une durée de 5 minutes au mixeur électrique.



3. Application d'une couche de 1 à 2 mm d'épaisseur de Finishclay à l'aide d'une spatule inox à bord arrondi.

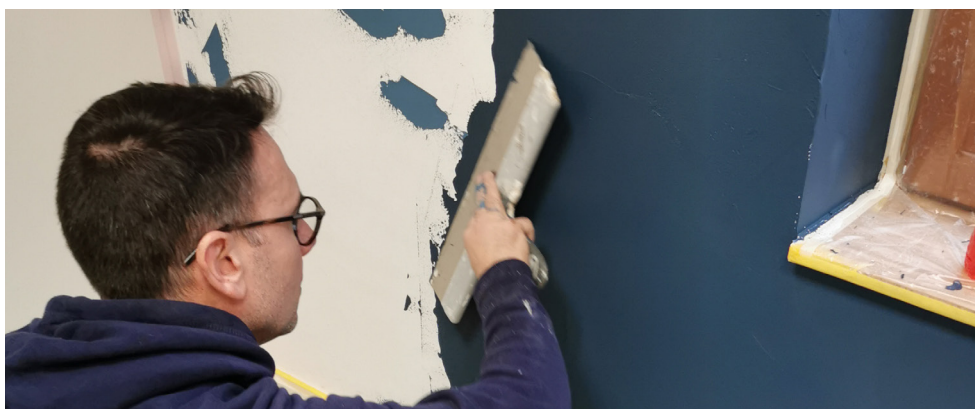

4. A mi-séchage, application de la taloche éponge et spatule plastique. Si l'enduit est trop sec, il est utile de bien humidifier la taloche éponge.



Dans le cadre d'une application sur un enduit à l'argile, il faut bien prendre le soin d'humidifier le support au préalable.

Il sera certainement nécessaire d'appliquer 2 couches pour couvrir le support comme il se doit.